



VOLTAR
PARA
A LISTA

VEJA
MAIS
FOTOS



Painel Difusor triangular.
Acabamento em
pintura branca.
Auditório CNC em Brasília

PAINEL DIFUSOR TRIANGULAR

Painel difusor acústico de parede decorativo em MDF com acabamento em laminado ou em pintura. Desenvolvido para espalhamento sonoro, ou seja, auxilia na melhor distribuição sonora pelo ambiente. Fabricado em 3 planos variados e instalado com

sistema de encaixe. Recomendado para auditórios, teatros, *home theaters*, estúdios, igrejas, residências, casas de eventos, restaurantes ou qualquer ambiente que precise de uma melhor qualidade sonora.

DIMENSÕES

Peças com 450 x 450mm


Variável, conforme modelos:

Espessura: **30/45 (300 e 450mm)**,

30/75 (300 e 750mm),

45/75 (450 e 750mm).


DETALHES

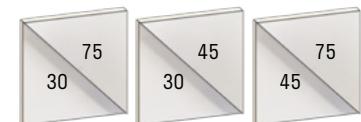

COEFICIENTE DE DIFUSÃO

Resultados obtidos através de **simulação computacional**.

Freq. Hz	Difusão
125	0,52
250	0,41
500	0,303
1000	0,334
2000	0,304
4000	0,199

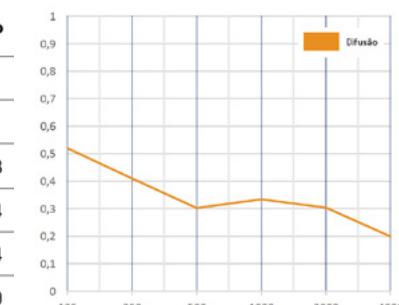

INSTALAÇÃO

A instalação deve ser realizada em superfícies regularizadas em ambientes internos secos e livres de umidade. A fixação dele na parede deve ser através de tarugo de madeira fixado à superfície que receberá o painel através de encaixe “mão-amiga”. Deve existir um espaçamento mínimo de 30mm entre o último apinel até o forro.

Por ser um produto de acabamento, deve ser instalado nas fases finais da execução da obra, evitando, assim, exposição a poeira, solventes e impacto. Caso seja necessário instalar em fase inicial, este deverá ser protegido para preservação da qualidade e estética.

Proteção ao fogo:
Classe IVB ou IIA-T 10
do Corpo de Bombeiros
de São Paulo.

